DATENBLATT

Kuppelgehäuse der Axis Serie T95A

Schützen Sie Ihre Axis PTZ- und PTZ-Dome Netzwerk-Kameras.

- > Heizelemente und Netzteil enthalten
- > Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- > Schutz nach IP66
- > Betriebsbedingungen bis -30 °C*

*Abhängig vom jeweiligen Kameramodell.

Das Kuppelgehäuse der AXIS Serie T95A verfügt über ein von oben zu öffnendes System, das einen problemlosen Zugang zur Kamera sowie zu allen Kabeln und Anschlüssen gewährt. Dadurch wird eine komfortable Installation und einfache Wartung der Netzwerk-Kamera ermöglicht.

Die AXIS Serie T95A ist ein innovatives und robustes Kuppelgehäuse aus Aluminiumdruckguss und bietet den Axis PTZ- und PTZ-Dome Netzwerk-Kameras Schutz vor Wasser, Staub, Sonnenlicht und niedrigen Temperaturen.

Das Gehäuse ist für die Installation im Innen- und Außenbereich geeignet und ist nach IP66 (Ingress Protection Rating System) wetterfest.

Im Lieferumfang des AXIS T95A Gehäuses sind ein entfernbarer Sonnenschutz, Heizelemente mit Gebläse und ein Netzteil für alle unterstützten Axis Netzwerk-Kameras enthalten. Es sind ein klares und ein getöntes Kuppelgehäuse enthalten, die eine hervorragende optische Klarheit bieten und für Kameras mit 35-fach-Zoom geeignet sind.

Die vormontierten Heizelemente, Gebläse und das Netzteil ermöglichen den Betrieb der Kameras bei Temperaturen bis -30 °C, abhängig vom jeweiligen Kameramodell.

35180/DE/R2/0903

Technische Daten – Kuppelgehäuse der Axis Serie T95A

Allgemein	
Modelle	**AXIS T95A00** Kuppelgehäuse (5010-001) **AXIS T95A10** Kuppelgehäuse (5010-101)
Unterstützte Kameras	AXIS 213 PTZ, AXIS 214 PTZ, AXIS 215 PTZ, AXIS 231D+, AXIS 232D+ und AXIS 233D Netzwerk-Kameras
Gehäuse	Aluminiumdruckguss Epoxypolyesterpulver-Lackierung. Farbe: Grauweiß RAL9002 Entfernbarer Sonnenschutz aus ABS. Farbe: Grauweiß RAL9002
Stromversorgung	**AXIS T95A00** Eingang 100/240 V Wechselstrom, 50/60 Hz Ausgang 24 V Gleichstrom, max. 1,5 A oder 12 V Gleichstrom, 3 A **AXIS T95A10** Eingang 24 V Wechselstrom Ausgang 24 V Wechselstrom oder 12 V Gleichstrom, 2 A
Umgebung	Innenräume/Außenbereich
Betriebs-bedingungen	**AXIS 213 PTZ:** -20 bis 35 °C **AXIS 214 PTZ:** -25 bis 40 °C **AXIS 215 PTZ:** -25 bis 40 °C **AXIS 231D+/232D+:** -20 bis 50 °C **AXIS 233D:** -30 bis 45 °C
Schutzklasse	IP66 gemäß EN 60529
Zulassungen	CE gemäß EN 61000-6-3, EN 60950, EN 50130-4
Höhe (mit Sonnenschutz)	335 mm
Durchmesser (mit Sonnenschutz)	351 mm
Höhe (ohne Sonnenschutz)	335 mm
Durchmesser (ohne Sonnenschutz)	322 mm
Gewicht	3.8 kg
Zusätzliches Zubehör (enthalten)	Sonnenschutz, thermostatgesteuerte Heizelemente und Gebläse, Netzteil für Axis Netzwerk-Kameras, getöntes und klares Kuppelgehäuse, Installationsanleitung

Weitere Informationen und ein Konfigurations-Tool finden Sie unter www.axis.com/accessories

Abmessungen

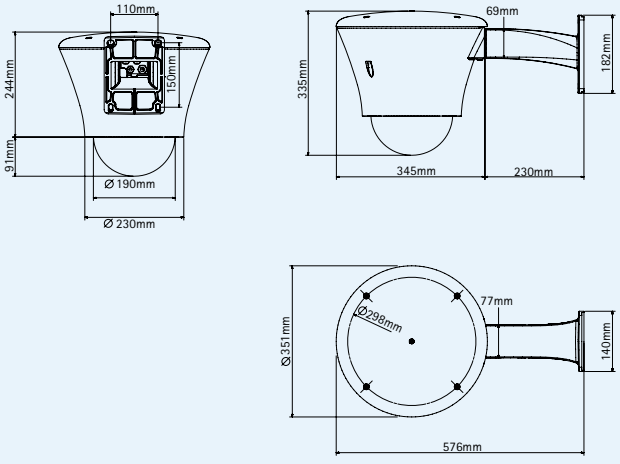

Halterungen

Wandhalterung

Decken-/Brüstungs-halterung

Erweiterungshalterung

Halterungszubehör

Bodenhalterung

Eckhalterung

Masthalterung

©2009 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC und VAPIX sind eingetragene sowie in verschiedenen Gerichtsbezirken beantragte Marken von Axis. Alle weiteren Firmen und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.